


iii. אביזרים



vi. הוראות שימוש

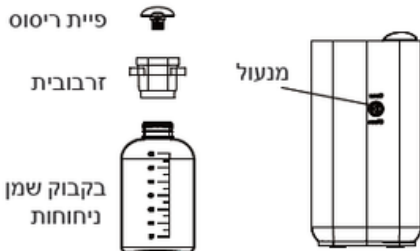

BREEZA
טל': 1700-700-575
www.breeza.biz

מפיץ ריח IMPERIAL



i. אזהרה

יש להקפיד תמיד על אמצעי הבטיחות הבסיסיים הבאים: כדי למנוע פגיעות ואובדן רכוש, יש תמיד לעקוב אחר ההוראות הבאות.




זהירות!

מכשיר זה עלול לגרום להלם חשמלי או סכנת שריפה


1. אין להשתמש בתקע או בשקע חשמלי לא בטוחים.
2. אין להתקין את המכשיר במקום שבו ילדים יכולים לגעת בו. מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים עם יכולות פיזיות, חושיות או שכליות מופחתות, או ללא ניסיון וידע מתאימים, כולל אם הם נמצאים תחת פיקוח או שקבלו הנחיות לשימוש במכשיר על ידי האדם האחראי לבטיחותם.
3. צריכים להיות תחת השגחה כדי להבטיח שהם אינם משחקים עם המכשיר.
4. אין להתקין את המכשיר במקום שבו אספקת החשמל אינה יציבה או אינה חזקה מספיק.
5. אין להפוך את המכשיר.
6. למעט המרסר, החומר שממנו עשוי המכשיר (בחלקו הייצוני) אינו עמיד בפני קורוזיה.
7. אין להשתמש במכשיר במקום חם או בסביבה רטובה.
8. אין להשתמש בממסים דליקים, נפוצים, מאכלים או בחומרים מסוכנים אחרים בזמן הפעלת המכשיר.

ii. נתונים טכניים

שטח כיסוי	עד 300 מ"ר
מספר תוכניות	5
גודל המכשיר	24.9*11.4*22.3 ס"מ
הפעלה	באמצעות אפליקציה או לוח מקשים דיגיטלי
ספק כוח	חיבור לחשמל
קיבולת המיכל	800 מ"ל
סוג המילוי	שמית ממתן ארומטי ללא צורך בהוספת מים
צבע	שחור/לבן
שיטת התקנה	התנה על משטח ישר
אחריות	לשנה מטעם הברכה



v הוראות הפעלה

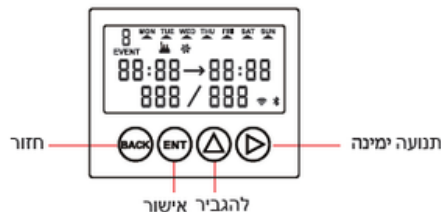

1. ממשיך הפעלה/כיבוי מוצג בתמונה למטה ולוקח לו 2 שניות להידלק



ממשק הפעלה של המכשיר

2. תצוגת ממשק ראשי של המכשיר: יום פעולה נוכחי, שעה נוכחית, זמן עבודה/המתנה בשניות, אייקונים של מאוורר וריסוס, סטטוס חיבור Bluetooth, wifi כמו שמוצג באיור למטה:



תצוגת הממשק הראשי של המכשיר

3. הגדרת זמן פעולה ותדירות: לחץ על הכפתור כדי להיכנס לממשק, כמו בתמונה למטה:



תצוגת ממשק ראשי להגדרת זמן פעולה ותדירות

1. בחר את יום העבודה שגריך להגדיר, לחץ על כפתור כדי להגדיר את יום העבודה, לחץ על * כדי לאשר ולבחור את יום העבודה, ולחץ על הכפתור "לחזרה" (הערה: אם ההגדרה שנבחרה היא יום שני, אז ההגדרה של הימים ראשון ואלישי זהה ליום שני, ונקות להשתמש בשיטה זו כדי לעשות הגדרות מהירות).

2. בחר את זמן הפעולה, לחץ על כפתור כדי להגדיר את זמן הפעולה, נקט לבחור עד 5 פרקי זמן פעולה. לחץ על כפתור כדי להזיז את הסמן ולבחור. לחץ על כפתור כדי לחזור

3. הגדר את תדירות זמן העבודה ותדירות העבודה, לחץ על הכפתור כדי להתאים את הערך, לחץ על כפתור כדי להזיז את הסמן, ולחץ על כפתור " " כדי לחזור.

4. לאחר כל ההגדרות הנכונות, לחץ על * כדי לאשר את ההגדרות. ההגדרות שעה ויום נוכחיים: לחץ על הכפתורים +A כדי בזמןית כדי להגיע למסך הבא:



ממשק הגדרת סיסמה

לחץ על כפתור כדי להגדיר את הערך, לחץ עם הכפתור כדי להזיז את הסמן ולסיים לחץ על * כדי להשלים את ההגדרות.

5. הגדרת סיסמה למכשיר: לחץ על הכפתורים * + " " בזמןית כדי להיכנס לממשק כמו שמוצג בצדד מסך:



ממשק הגדרת סיסמה

והזן סיסמה בת ארבע ספרות בפעם הראשונה, לחץ על כפתור כדי למונ את הערכים, ולחץ על כפתור כדי להזיז את הסמן; 2. הזן את הסיסמה בת ארבע הספרות בפעם השנייה, לחץ על כפתור כדי לכוונן את הערך, ולחץ על כפתור כדי להזיז את הסמן; (הערה: הסיסמה בת ארבע הספרות המוחנת בפעם הראשונה חייבת להיות זהה לסיסמה השנייה כדי שתוגדר בהצלחה)

6. כיבוי/הדלקת המכשיר: לחץ לחיצה ארוכה על הכפתור עד שישמע בופ ואז ניתן לבטל/להדליק את המכשיר

7. כיבוי/הדלקת את המאוורר: לחץ לחיצה ארוכה על הכפתור כדי לכבות או להדליק את המאוורר, שים לב לאייקון של המאוורר

8. איפוס: לחץ על הכפתורים + כדי בזמןית עד ששומעים 5 ביפים, ברגע הזה יש לשחרר את הכפתורים המכשיר יתאפס

9. אם לא מתבצעת פעולה במכשיר או בכפתורים למשך 1 שניות מסך התצוגה יכבה; לחץ על כל הלחצן כדי להציג/להאיר את המסך.



איור 5



איור 4



איור 7



איור 6

3. הצגת זמן העבודה השלישי במכשיר:

באפליקציה תוכל לבדוק את זמני העבודה וההמתנה של המכשיר, לשנות את ההגדרות ולהפעיל/לכבות את המכשיר

4. הגדרת זמני פעולה:

לחץ על "הגדר" בממשק הראשי כדי להגדיר את זמן הפעולה של המכשיר, ניתן להגדיר עד 5 תוכניות ביום. לאחר סיום ההגדרות אנא לחץ על "שמור". (איורים 8 ו-9).



איור 9




איור 8

VI. זיהוי אחוד רמת שמן ביחידות
למכשיר יש חיישן לזיהוי אחוד שמן ביחידות שיכול לזהות את סטטוס מפלס שמן
הביחידות (הערה: האחודה רק 5 סטטוסים בגו: 0%, 10%, 40%, 70%, 100%)
עין איור 1. ניתן לצפות בסטטוס אחוד שמן הביחידות באפליקציה, כפי שמצג בתמונה
למטה: (עין איור 2 ואיור 3).



איור 2



איור 1



איור 3

VI. פעולות והגדרות של האפליקציה
כדי להקל על השימוש במכשיר, ניתן לשלוט בה מהטלפון הנייד באמצעות אפליקציה
יעודית.

..הורדת אפליקציית Aroma-Link
היכנס לחנות ה- App Store, חנות Google Play או חנות האפליקציות של אפדוראיד.
לאחר מכן היכנס ל- Aroma-Link והורד את האפליקציה.



IOS APP




Android APP

סרוק את קוד QR- כדי להוריד את האפליקציה ולהגדיר את
המכשיר ישירות מהנייד.


2. התחברות לאפליקציה

שלב ראשון - הפעל את מונטזיית הבלוטות' בטלפון שלך.
שלב שני - הפעל את אפליקציית Aroma-Link שלנו וברור במצב בלוטות'.
לאחר מכן, לחץ על "המכשירים שלי". שם תמצא את שם המכשיר Smart-A5
(הטלפון הנייד שלך צריך להזות ליד המכשיר).
שלב שלישי - לחץ על המכשיר הזו את הסיסמה 1234 (הגדרת ברירת המחדל היא 1234)
המכשיר יתחבר אל הטלפון. עין באיורים 4 עד 7.

לחץ על "הגודל" בממשק הראשי כדי להגדיר את תדירות העבודה (אירוסים 10 ו-11).



אירוס 11



אירוס 10



אירוס 13



אירוס 12

VIII. בדיקת תקלות

1. בדוק את מצב הסוללה של המכשיר או אם המכשיר מופעל 2. בדוק האם המשאבה פועלת או האם הזרובית חסומה 3. בדוק את סטטוס השמן הארומטי (אולי נגמר) ואת תקינות הצנוד (אולי הוא נפל או זז)	המכשיר לא מפיק ריח
1. נילת שמן בתוך המכשיר: בדוק אם קבוק השמן הארומטי מהדק היטב 2. נילת שמן בפית הריסוס: בדוק אם פיית הריסוס חסומה	המכשיר מפיק ריח חלש
1. בדוק את תקינות המשאבה, אם היא נפלה, יש להתקין מחדש. 2. בדוק אם פיית הריסוס חסומה 3. בדוק אם זרימת האוויר של המשאבה או הלחץ נמוכים	המכשיר מפיק ריח יוצא דופן

IX. אחריות ושירות לאחר המכירה

1. שירות לאחר מכירה

(1) לספק פתרונות טכניים בזמן והזדמנות בתהליך ההתקנה

(2) לספק ייעוץ אונליין ושאלות נפוצות

2. אחריות על הצידוד דגשים

(1) כל המכשירים נהנים מ-12 חודשים אחריות חנים (מיים הרכישה).

(2) כדי ליהנות מהאחריות, אטא ספק את תעודת האחריות, החשבונית או הוכחה אחרת שיש לה להוכיח שהמכשיר הוזמן מהחברה שלנו

(3) תקלה שנגרמה עקב טעות אנוש או פעולה שגויה אחרת אינה מכוסה בתחום האחריות ולא תתקבל לממן תחזוקה חנם.

X. תחזוקה וניקוי של המכשיר

(1) יש לנקות את המכשיר מעת לעת, מומלץ לנקות כל 2-3 חודשים.

(2) יש לנקות מהחשמל בעת הניקוי, כמו כן, אין להשתמש, להתעסק או להפעיל את המכשיר עם ידיים יבשות כדי למנוע התחשמלות ופציעה

IX. אי שימוש במכשיר לתקופה ארוכה

(1) יש לבלות את המכשיר, לנקות אותו מהחשמל ולגלות את כבל החשמל.

(2) יש לנקות את רכיבי המסנן.

(3) יש להניח את אריות קבוק השמן המבילה פחם פעיל במכשיר או באריזה, כדי למנוע ריח רע משאריות של חומרים במכשיר.

(4) יש לבסות את המכשיר עם מכסה נגד אבק, ולאחסן אותו במקום מוצל ומאוורר.